

# Najlepsza oferta na rynku!



## Cennik promocyjny

Cennik obowiązuje od 13.04.2023 do 30.04.2023

# AUX

KWIECIEŃ 2023

# RAC



## KLIMATYZATORY POKOJOWE

Q-Smart | Q-Smart Premium | Q-Smart Premium Grey | Halo | Halo Deluxe | J-Smart | J-Smart Art | Freedom Plus | Klimatyzator przenośny

# AUX F FREEDOM PLUS



## BESTSELLER AUX W NOWEJ ODSŁONIE

POZNAJCIE KLIMATYZATOR **FREEDOM PLUS**



Idealne stało się  
*doskonałe*



Wydajny, energooszczędny klimatyzator AUX  
z najbogatszym wachlarzem funkcji w swojej klasie

Kompromis wysokiej jakości i atrakcyjnej ceny

# F Freedom Plus



## Seria F2H

AUX-09/12/18/24F2H

- Jonizator powietrza
- Funkcja samoczyszczenia
- Filtr antybakteryjny
- Filtr o strukturze plastra miodu
- Filtry powietrza \*
- Funkcja Anti-Fungus
- Tryb czuwania „Stand by”
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja i FEEL
- Funkcja nawiewu 4D
- Pionowy ruch żaluzji
- Poziomy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Grzanie przy -20°C
- Silne odwilżanie
- DC INVERTER
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.
- Super EMC
- Lopalki z aluminium hydrofobowego

Model		AUX-09F2H	AUX-12F2H	AUX-18F2H	AUX-24F2H
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 2,90	3,50 / 3,80	5,10 / 5,10	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	2 490	2 690	3 790	4 790

### W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP L



Moduł sterowania Wi-Fi



BEZPŁATNY  
TRANSPORT



BESTSELLER

\* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.





\*\* dotyczy jednostek 09/12/18/QC

Klimatyzatory **Q-Smart Plus** zostały opracowane, aby spełniać **najwyższe standardy** w obszarach zdrowia, komfortu, bezpieczeństwa, inteligentnych funkcji i wydajności.



## Q-Smart Plus

- ✓ idealny do grzania
- ✓ prosta wymiana filtrów
- ✓ szeroki nawiew powietrza
- ✓ elegancka stylistyka

## Q Q-Smart Plus

**NOWOŚĆ!**



Seria QC  
AUX-09/12/18/24QC

Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Funkcja Anti-Fungus	Jonizator powietrza *	Sterylizacja UV **	Filtry powietrza ***	Tryb czuwania „Stand by”	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Grzanie przy -20°C
Silne odizolowanie	Szybkie chłodzenie / ogrzewanie	Technologia inwerterowa	Automacyjny restart	Inteligentne odszranianie	Antykorozyjna obudowa jednoczęściowa	Super EMC	Łopalki z aluminium hydrofobowego	Grzałka tacy odskokowej agregatu **					

Model		AUX-09QC	AUX-12QC	AUX-18QC	AUX-24QC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	2 690	2 890	3 990	4 990

**W KOMPLECIE**



Sterownik bezprzewodowy TYP L



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



**BEZPŁATNY TRANSPORT**



**INNOWACYJNA KONSTRUKCJA**

\* dotyczy jednostki 24QC  
\*\* dotyczy jednostek 09/12/18/QC  
\*\*\* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



# Q-Smart Premium



ESTETYKA



JAKOŚĆ



EFEKTYWNOŚĆ



NIEZAWODNOŚĆ



KOMFORT



ZDROWIE




INTELIGENCJA



EKOLOGIA

## Steryliczacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji

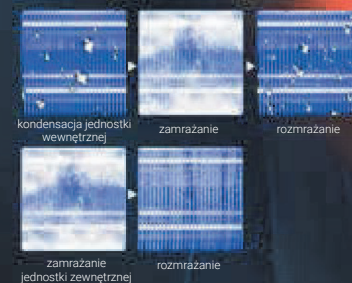

57°C

Wysoka temperatura sterylizacji

**Zdrowie - Najwyższa jakość powietrza w Twoim otoczeniu**  
System filtracji powietrza zastosowany w klimatyzatorach Q-Smart Premium, gwarantuje w 99% zdrowe i czyste powietrze

## Steryliczacja UV



## Stabilna i wysoka wydajność w ekstremalnych temperaturach

Zupełnie nowa i ulepszona konstrukcja klimatyzatora gwarantują efektywną i energooszczędną pracę nawet w ekstremalnych warunkach -22 °C do 60°C



## Nawiew powietrza 4D

Żaluzje powietrzne jednostki wewnętrznej poruszają się automatycznie w płaszczyźnie pionowej i poziomej, przez co klimatyzowane powietrze nawiewane jest we wszystkich kierunkach



## Inteligentne odszranianie

Efektywna praca w trybie ogrzewania



## I FEEL

Funkcja inteligentnego odczytu temperatury daje możliwość dokładnego dopasowania temperatury w pomieszczeniu




## Aerodynamiczna żaluzja

Komfortowy nawiew powietrza docierający do każdego zakątka pomieszczenia, nawet do 15 metrów



## Filtr o wysokiej gęstości oraz lampy UV

Filtr o wysokiej gęstości można łatwo zdemontować i wyczyścić pod bieżącą wodą co pozwala na zachowanie wysokiej wydajności urządzenia. Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza. Dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości

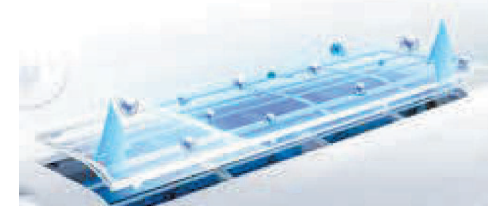

### Podróżuj bez obaw w zimę

Utrzymanie w trybie grzania stałej temperatury +8°C, co zapobiega wychłodzeniu pomieszczenia



### Szybka reakcja na niestabilne napięcie

Szeroki zakres napięcia pracy. Możliwa praca przy niestabilnym napięciu



### Tryb osuszania

W trybie osuszania klimatyzator obniża poziom wilgotności powietrza w pomieszczeniu do optymalnej wartości, automatycznie dobierając temperaturę i wielkość przepływu powietrza tak, aby osiągnąć najlepsze warunki dla osuszania. Zapobiega to rozwojowi różnych zanieczyszczeń w powietrzu



### Zapobieganie zimnemu podmuchowi - funkcja Anti-Cold Air

Nie musisz się martwić nagłym ochłodzeniem w trybie ogrzewania - po załączeniu trybu grzania wentylator jednostki wewnętrznej zaczyna pracować na najniższych obrotach, aby uniknąć nawiewu zimnego powietrza



### Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiernej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach



## Komfort

### Tryb pracy nocnej

Najwyższy poziom komfortu podczas nocnego odpoczynku



### Sterowanie głosowe

Dzięki aplikacjom Google Home i Alexa możesz wygodnie i komfortowo sterować klimatyzatorem



### Inteligentne zużycie energii

Użytkownicy mogą ustawić oczekiwany pobór mocy w aplikacji, dzięki czemu klimatyzator automatycznie dostosuje pobór mocy aby optymalnie zachować wydajność chłodzenia i grzania



### WiFi 2.0

Wbudowany moduł Wi-Fi pozwala na sterowanie pracą klimatyzatora z poziomu smartfona, tabletu lub komputera połączonego z Internetem, z dowolnego miejsca na świecie



Włącz lub wyłącz klimatyzator z dowolnego miejsca na świecie

### Najwyższej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch niskonapięciowy, stabilna, efektywna i energooszczędna praca



# Q-Smart Premium



**Seria QP**  
AUX-09/12/18/24QP

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja i FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamelle wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu **	

Model	AUX-09QP	AUX-12QP	AUX-18QP	AUX-24QP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW] 2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto] 3 090	3 390	4 890	5 990

**W KOMPLECIE**



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



**BEZPŁATNY TRANSPORT**



**IDEALNY DO GRZANIA**

\* opcjonalne filtry powietrza \*\* w zależności od wersji

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



NOWY WYMIAR JAKOŚCI

# Q-Smart Premium Grey



**Seria QB**  
AUX-09/12/18/24QB

Sterylizacja UV	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja i FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złożone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złożone lamelle wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu **	

Model	AUX-09QCB	AUX-12QB	AUX-18QB	AUX-24QB
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW] 2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,40 / 5,60	6,70 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto] 3 190	3 690	4 990	6 390

**W KOMPLECIE**



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



**BEZPŁATNY TRANSPORT**



**IDEALNY DO GRZANIA**

\* opcjonalne filtry powietrza \*\* w zależności od wersji

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



CENNIK KLIMATYZACJI

13

# Halo



**Seria HA**  
AUX-09/12/18/24HA

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł WiFi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	COOLING	AUTO	HEATING	DRY MODE	VENTILATION
Grzanie przy -20°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamelle wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego					

Model		AUX-09QA	AUX-12HA	AUX-18HA	AUX-24HA
<b>Wydajność chłodnicza / grzewcza</b>	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
<b>Cena za komplet</b>	PLN [netto]	<b>2 990</b>	<b>3 390</b>	<b>4 590</b>	<b>5 690</b>

**W KOMPLECIE**



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



**BEZPŁATNY TRANSPORT**



**WYJĄTKOWY DESIGN**

\* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



NOWY WYMIAR JAKOŚCI

# Halo Deluxe



**Seria HE**  
AUX-09/12/18/24HE

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED	Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł WiFi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold-Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja I FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	COOLING	AUTO	HEATING	DRY MODE	VENTILATION
Grzanie przy -20°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamelle wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego					

Model		AUX-09HE	AUX-12HE	AUX-18HE	AUX-24HE
<b>Wydajność chłodnicza / grzewcza</b>	[kW]	2,75 / 3,10	3,60 / 3,80	5,50 / 5,90	7,30 / 7,30
<b>Cena za komplet</b>	PLN [netto]	<b>2 990</b>	<b>3 390</b>	<b>5 290</b>	<b>5 690</b>

**W KOMPLECIE**



Sterownik bezprzewodowy TYP T



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



**BEZPŁATNY TRANSPORT**



**WYJĄTKOWY DESIGN**

\* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



CENNIK KLIMATYZACJI



# J J-Smart



**Seria J20**  
AUX-09/12/18/24J20

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja i FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	AUTO	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamelle wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	

Model		AUX-09J20	AUX-12J20	AUX-18J20	AUX-24J20
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 390	3 690	5 590	6 290

**W KOMPLECIE**

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



**BEZPŁATNY TRANSPORT**



**IDEALNY DO GRZANIA**



\* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# J J-Smart Art



**Seria JP**  
AUX-09/12/18/24JP

Jonizator powietrza	Funkcja samoczyszczania	Filtr antybakteryjny	Filtr o wysokiej gęstości	Filtr PM 2.5	Funkcja Anti-Fungus	Filtry powietrza *	Sterylizacja 57°C	Tryb czuwania „Stand by”	Tryb pracy ekonomicznej	Czynnik chłodniczy R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24 H	Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin	Wbudowany moduł Wi-Fi	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Funkcja Anti-Cold Air	Tryb pracy nocnej	Funkcja i FEEL	Funkcja nawiewu 4D	Pionowy ruch żaluzji	Poziomy ruch żaluzji	Tryb TURBO	Tryb chłodzenia	AUTO	Tryb ogrzewania	Tryb ogrzewania 8°C
Tryb osuszania	Tryb wentylatora	Łatwa i szybka instalacja	Grzanie przy -22°C	Technologia inwerterowa	Automatyczny restart	Inteligentne odszranianie	Złoczone lamelle wymiennika jedn. zewn.	Złoczone lamelle wymiennika jedn. wewn.	Antykorozyjna obudowa jedn. zewn.	Super EMC	Łopatkę z aluminium hydrofilowego	Grzałka tacy ociekowej agregatu	

Model		AUX-09JP	AUX-12JP	AUX-18JP	AUX-24JP
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,70 / 3,00	3,50 / 3,80	5,30 / 5,60	7,20 / 7,20
Cena za komplet	PLN [netto]	3 690	3 890	5 590	6 390

**W KOMPLECIE**

Sterownik bezprzewodowy TYP T

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



**BEZPŁATNY TRANSPORT**



**IDEALNY DO GRZANIA**




\* opcjonalne filtry powietrza

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# K Klimatyzator typu konsola

# M Klimatyzator przenośny

**NOWOŚĆ!**



**Seria K**  
AUX-12/16/K

**Seria MI**  
AUX-09/12/MI


Long-term	R32	Funkcja autodiagnostyki	Programator czasowy 24h	Wyświetlacz LED	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb pracy nocnej	Pionowy ruch żaluzji	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa	Tryb ogrzewania
Funkcja I FEEL	Wbudowany moduł Wi-Fi	Inteligentne odszranianie	Automatemny restart	Łopatki z aluminium hydrofobowego	Szybkie chłodzenie / grzanie	Chłodzenie w niskich temperaturach	Grzałka tacy ociekowej agregatu	Grzanie przy -22°C					

Sygnalizacja zabrudzenia filtra	R290	Programator czasowy 24h	Wyświetlacz LED	Podświetlany sterownik bezprzewodowy	Tryb pracy nocnej	Pionowy ruch żaluzji *	Tryb chłodzenia	Tryb pracy automatycznej	Tryb wentylatora	Tryb osuszania	Technologia inwerterowa
---------------------------------	------	-------------------------	-----------------	--------------------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------------	------------------	----------------	-------------------------

Model		AUX-12K	AUX-16K
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	3,50 / 3,50	4,70 / 5,00
Cena za komplet	PLN [netto]	5 650	6 550

## Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1.  
Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.

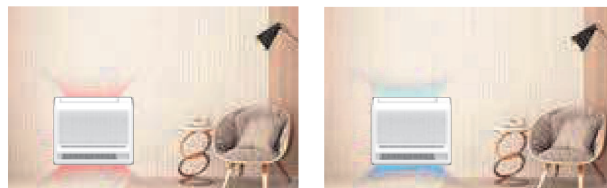

## Automatyczny ruch żaluzji powietrznej Auto Swing

Komfortowe i efektywne chłodzenie \*

Dzięki funkcji Auto Swing, dwuwarstwowa żaluzja powietrzna klimatyzatora przenośnego AUX może automatycznie poruszać się w górę i w dół, zapewniając lepszą dystrybucję schłodzonego powietrza w pomieszczeniu i szybsze uzyskanie zadanej temperatury.



**BEZPŁATNY TRANSPORT**

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



NOWY WYMIAR JAKOŚCI



**BEZPŁATNY TRANSPORT**


\* dotyczy urządzenia AUX-12MI

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R290.  
Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



CENNIK KLIMATYZACJI

# MULTI

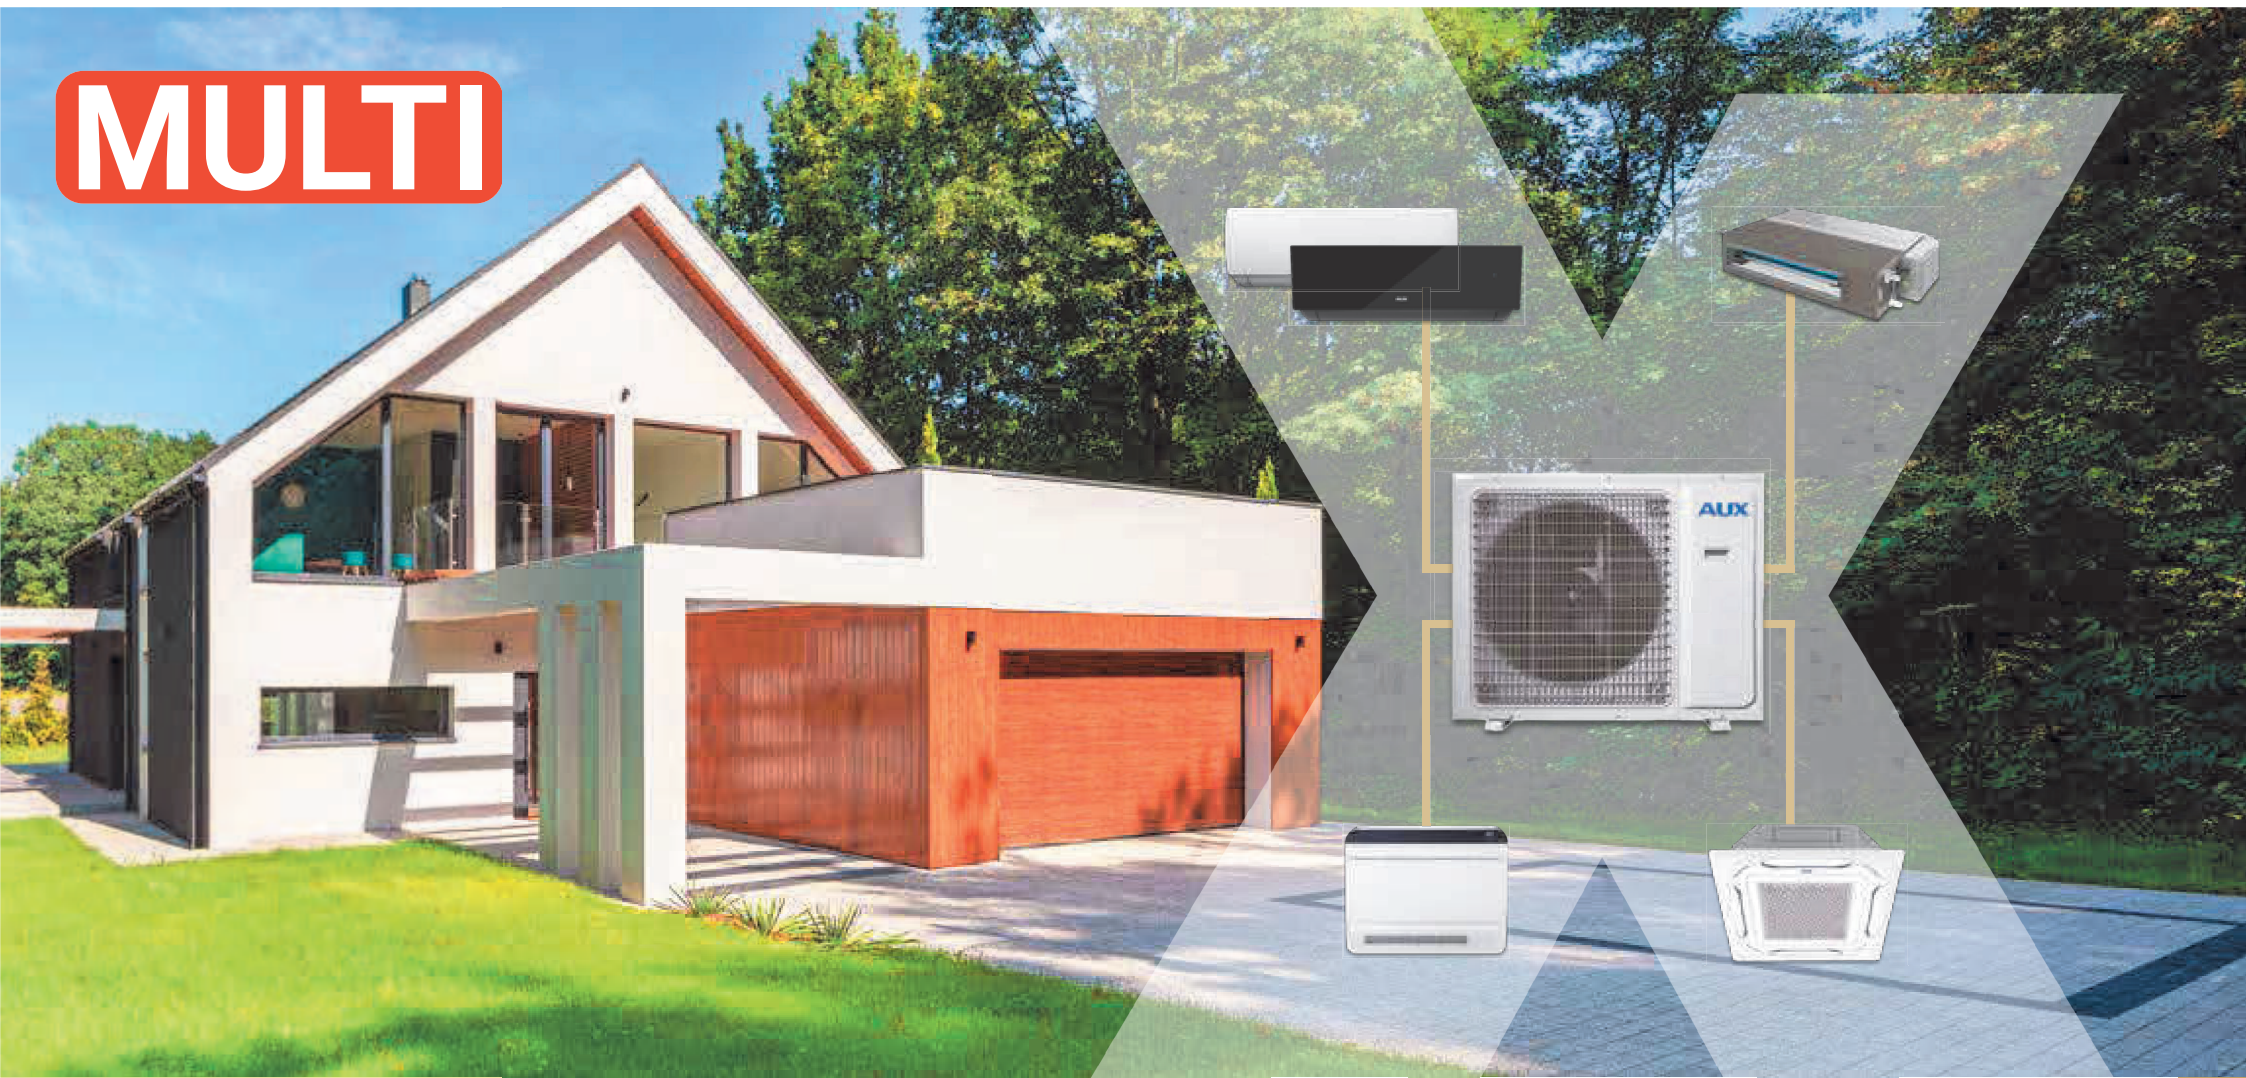

## SYSTEMY MULTI

Jednostki zewnętrzne | Freedom | J-Smart | J-Smart Art | Jednostki przypodłogowo-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Jednostki typu konsola

# MULTI Jednostki zewnętrzne



**IDEALNY DO GRZANIA**

AUX-M2-(14/18)LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH  
AUX-M4-36LCLH, AUX-M5-42LCLH




**BEZPŁATNY TRANSPORT**




## Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

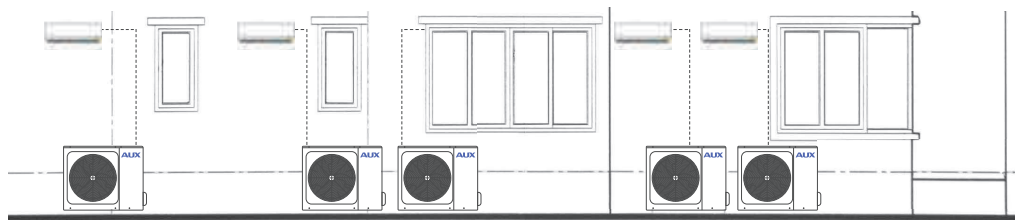

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie pojedynczym (single split)

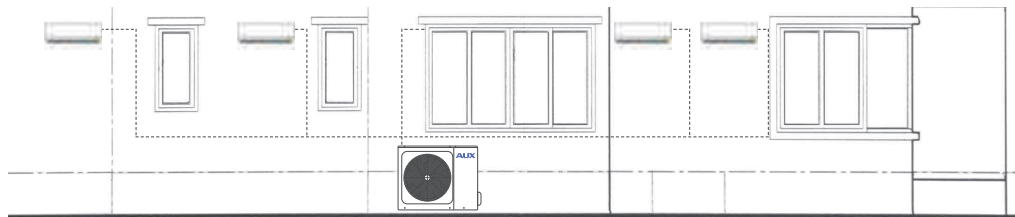

Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

Model		AUX-M2-14LCLH	AUX-M2-18LCLH	AUX-M3-21LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	2	2	3
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	4,10 / 4,80	5,30 / 5,60	6,20 / 6,60
Cena za jednostkę	PLN [netto]	<b>4 290</b>	<b>4 990</b>	<b>6 090</b>

Model		AUX-M3-27LCLH	AUX-M4-36LCLH	AUX-M5-42LCLH
Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	-	3	4	5
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	7,90 / 8,20	10,50 / 11,00	12,00 / 13,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	<b>6 690</b>	<b>9 890</b>	<b>10 690</b>

## Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

- dłuższa żywotność i estetyka

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



## Inteligentne odszranianie

- efektywna praca w niskiej temperaturze otoczenia

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszranienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach zewnętrznych.



## Automatyczny restart

- pamięć ustawień w przypadku przerwy w zasilaniu

W przypadku wystąpienia przerw dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.



## Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

- wydajna praca w trybie ogrzewania


Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałkę tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



## Sterowanie za pomocą sinusoidy 180°


- płynna i wydajna praca sprężarki

Sprężarka z inwerterem DC wykorzystuje sterowanie sinusoidalne o 180°. Technika ta sprawia, że silnik sprężarki działa płynnie, a wydajność znacznie wzrasta.



## Zoptymalizowany projekt orurowania - wzmocnienie wydajności chłodzenia

Konstrukcja zapewnia dodatkowe chłodzenie i wzmacnia wydajność chłodzenia przez oddzielenie wlotu czynnika chłodniczego i wylotu.

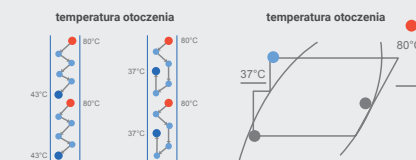

# F Freedom

Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH/I



Jonizator powietrza, Funkcja samoczyszczania, Filtr o strukturze plastra miodu, Filtry powietrza \*, Funkcja Anti-Fungus, Czynnik chłodniczy R32, Funkcja autodiagnostyki 24 H, Programator czasowy 24 H, Wyświetlacz LED, Dwustronne odprowadzenie skroplin, Wbudowany moduł Wi-Fi, Podświetlany sterownik bezprzewodowy, Funkcja Anti-Cold-Air, Tryb pracy nocnej



Funkcja I FEEL, Pionowy ruch żaluzji, Poziomy ruch żaluzji, Tryb TURBO, Tryb chłodzenia, Tryb pracy automatycznej, Tryb ogrzewania, Tryb wentylatora, Tryb osuszania, Grzanie przy -22°C, Technologia inwerterowa, Automacyjny restart, Inteligentne odszranianie, Super EMC

\* opcjonalne filtry powietrza

**BEZPŁATNY TRANSPORT**

Łopatkami z aluminium hydrofilowego. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-07FH/I	AUX-09FH/I	AUX-12FH/I	AUX-18FH/I	AUX-24FH/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,00 / 5,37	6,50 / 6,50
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 150	1 250	1 350	1 500	1 600

# Q Q-Smart Premium

Seria QP

AUX-07/09/12/18/24QP/I



**NOWOŚĆ!**



Jonizator powietrza, Funkcja samoczyszczania, Filtr o wysokiej gęstości, Filtr antybakteryjny, Filtr PM 2.5, Filtry powietrza \*, Funkcja Anti-Fungus, Czynnik chłodniczy R32, Funkcja autodiagnostyki 24 H, Programator czasowy 24 H, Wyświetlacz LED, Dwustronne odprowadzenie skroplin, Wbudowany moduł Wi-Fi, Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air, Tryb pracy nocnej, Funkcja I FEEL, Funkcja nawiewu 4D, Poziomy ruch żaluzji, Pionowy ruch żaluzji, Tryb TURBO, Tryb chłodzenia, Tryb pracy automatycznej, Tryb ogrzewania, Tryb wentylatora, Tryb osuszania, Grzanie przy -22°C, Technologia inwerterowa

\* opcjonalne filtry powietrza \*\* w zależności od wersji

**BEZPŁATNY TRANSPORT**

Łopatkami z aluminium hydrofilowego. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-07QP/I	AUX-09QP/I	AUX-12QP/I	AUX-18QP/I	AUX-24QP/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 390	1 490	1 590	1 790	2 090

# Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-07/09/12/18/24QB/I



**NOWOŚĆ!**



Jonizator powietrza, Funkcja samoczyszczania, Filtr o wysokiej gęstości, Filtr antybakteryjny, Filtr PM 2.5, Filtry powietrza \*, Funkcja Anti-Fungus, Czynnik chłodniczy R32, Funkcja autodiagnostyki 24 H, Programator czasowy 24 H, Wyświetlacz LED, Dwustronne odprowadzenie skroplin, Wbudowany moduł Wi-Fi, Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air, Tryb pracy nocnej, Funkcja I FEEL, Funkcja nawiewu 4D, Poziomy ruch żaluzji, Pionowy ruch żaluzji, Tryb TURBO, Tryb chłodzenia, Tryb pracy automatycznej, Tryb ogrzewania, Tryb wentylatora, Tryb osuszania, Grzanie przy -22°C, Technologia inwerterowa

\* opcjonalne filtry powietrza

**BEZPŁATNY TRANSPORT**

Super EMC. Łopatkami z aluminium hydrofilowego. Tryb czuwania „Standby” 0.3W. Łatwa i szybka instalacja. Automacyjny restart. Inteligentne odszranianie. Złożone lamelle wymiennika jedn. wewn. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-07QB/I	AUX-09QB/I	AUX-12QB/I	AUX-18QB/I	AUX-24QB/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 550	1 650	1 750	1 890	2 190

# J J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I



Jonizator powietrza, Funkcja samoczyszczania, Filtr o wysokiej gęstości, Filtr antybakteryjny, Filtr PM 2.5, Filtry powietrza \*, Funkcja Anti-Fungus, Czynnik chłodniczy R32, Funkcja autodiagnostyki 24 H, Programator czasowy 24 H, Wyświetlacz LED, Dwustronne odprowadzenie skroplin, Wbudowany moduł Wi-Fi, Podświetlany sterownik bezprzewodowy



Funkcja Anti-Cold-Air, Tryb pracy nocnej, Funkcja I FEEL, Funkcja nawiewu 4D, Poziomy ruch żaluzji, Pionowy ruch żaluzji, Tryb TURBO, Tryb chłodzenia, Tryb pracy automatycznej, Tryb ogrzewania, Tryb wentylatora, Tryb osuszania, Grzanie przy -22°C, Technologia inwerterowa

\* opcjonalne filtry powietrza

**BEZPŁATNY TRANSPORT**

Super EMC. Łopatkami z aluminium hydrofilowego. Tryb czuwania „Standby” 0.3W. Łatwa i szybka instalacja. Automacyjny restart. Inteligentne odszranianie. Złożone lamelle wymiennika jedn. wewn. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-07JO/I	AUX-09JO/I	AUX-12JO/I	AUX-18JO/I	AUX-24JO/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę	PLN [netto]	1 390	1 490	1 590	1 790	2 090

# J J-Smart Art

## Seria JB

AUX-07/09/12/18/24JB/I



- Jonizator powietrza
- Funkcja samoczyszczania
- Filtr o wysokiej gęstości
- Filtr antybakteryjny
- Filtr PM 2.5
- Filtry powietrza \*
- Funkcja Anti-Fungus
- Czynnik chłodniczy R32
- Funkcja autodiagnostyki
- Programator czasowy 24 H
- Wyświetlacz LED
- Dwustronne odprowadzenie skroplin
- Wbudowany moduł Wi-Fi
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy

- Funkcja Anti-Cold-Air
- Tryb pracy nocnej
- Funkcja I FEEL
- Funkcja nawiewu 4D
- Poziomy ruch żaluzji
- Pionowy ruch żaluzji
- Tryb TURBO
- Tryb chłodzenia
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Grzanie przy -22°C
- Technologia inwerterowa

- SUPER EMC
- Łopatkę z aluminium hydrofobowego
- Tryb czuwania „Standby” 0.3W
- Łatwa i szybka instalacja
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Złożone lamelle wymiennika jedn. wewn.
- Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model	AUX-07JB/I	AUX-09JB/I	AUX-12JB/I	AUX-18JB/I	AUX-24JB/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,05 / 2,15	2,58 / 2,70	3,50 / 3,50	5,27 / 5,37	7,03 / 7,05
Cena za jednostkę PLN [netto]	1 550	1 650	1 750	1 890	2 190

## Jednostki typu konsola

### Seria M-K

AUX-M-K(09/12/16)/I



- Wytrzymały filtr powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Łopatkę z aluminium hydrofobowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model	AUX-M-K09/I	AUX-M-K12/I	AUX-M-K16/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,60 / 2,80	3,50 / 3,80	4,10 / 4,50
Cena za jednostkę PLN [netto]	1 790	1 890	1 990

## Jednostki kasetonowe

### Seria M-C

AUX-M-C(09/12/18)/I



- Zmnywalny filtr powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Łopatkę z aluminium hydrofobowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie przy -22°C


Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model	AUX-M-C09/I	AUX-M-C12/I	AUX-M-C18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,00 / 5,60
Cena za jednostkę PLN [netto]	2 390	2 490	2 590

## Jednostki kanałowe

### Seria M-D

AUX-M-D(07/09/12/18)/I



- Wytrzymały filtr powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Sterownik przewodowy
- Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Łopatkę z aluminium hydrofobowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach
- Grzanie przy -22°C

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model	AUX-M-D07/I	AUX-M-D09/I	AUX-M-D12/I	AUX-M-D18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,20 / 2,50	2,60 / 2,90	3,60 / 4,00	5,10 / 5,80
Cena za jednostkę PLN [netto]	1 690	1 790	1 890	2 090

## Jednostki przypodłogowo-sufitowe

### Seria M-F

AUX-M-F(09/12/18)/I



- Wytrzymały filtr powietrza
- Czynnik chłodniczy R32
- Podświetlany sterownik bezprzewodowy
- Tryb chłodzenia
- Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
- Tryb pracy automatycznej
- Tryb ogrzewania
- Tryb wentylatora
- Tryb osuszania
- Technologia inwerterowa
- Automatyczny restart
- Inteligentne odszranianie
- Łopatkę z aluminium hydrofobowego
- Chłodzenie w niskich temperaturach

- Grzanie przy -22°C
- Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model	AUX-M-F09/I	AUX-M-F12/I	AUX-M-F18/I
Wydajność chłodnicza / grzewcza [kW]	2,80 / 3,00	3,60 / 3,90	5,30 / 5,80
Cena za jednostkę PLN [netto]	2 190	2 290	2 390

CAC



## SYSTEMY KOMERCYJNE

Jednostki przyściennego-sufitowe | Jednostki kasetonowe | Jednostki kanałowe | Agregaty skraplające

# CAC Klimatyzatory kasetonowe



## Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC



Zmywalny filtr powietrza Czynniki chłodnicze R32 Podświetlany sterownik bezprzewodowy\*\* Sterownik przewodowy\*\* Moduł Wi-Fi\*\*\* Tryb chłodzenia Tryb pracy automatycznej Tryb ogrzewania Tryb osuszania Szybkie chłodzenie / ogrzewanie Tryb wentylatora Technologia inwerterowa Automataczny restart



Inteligentne odszranianie Łopki z aluminium hydrofilowego Chłodzenie w niskich temperaturach Grzanie przy -22°C Grzałka tacy ociekowej agregatu



IDEALNY DO GRZANIA



BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-12CAC	AUX-C-18CAC	AUX-C-24CAC	AUX-C-36CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	3,60 / 4,20	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 190*	6 790*	8 890*	13 490*


Model		AUX-C-42CAC	AUX-C-48CAC	AUX-C-60CAC
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	14 990*	17 000*	18 100*

\* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60

\*\* opcjonalny sterownik przewodowy

\*\*\* opcjonalny moduł Wi-Fi

# CAC Klimatyzatory kanałowe



## Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD



Wytężalny filtr powietrza Czynniki chłodnicze R32 Sterownik przewodowy Moduł Wi-Fi\* Tryb chłodzenia Tryb pracy automatycznej Tryb ogrzewania Tryb osuszania Szybkie chłodzenie / ogrzewanie Tryb wentylatora Technologia inwerterowa Automataczny restart Grzałka tacy ociekowej agregatu



Inteligentne odszranianie Łopki z aluminium hydrofilowego Chłodzenie w niskich temperaturach Grzanie przy -22°C Wbudowana pompa skroplin\*\* Grzałka tacy ociekowej agregatu



IDEALNY DO GRZANIA



BEZPŁATNY TRANSPORT


Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-18CAD	AUX-C-24CAD	AUX-C-30CAD	AUX-C-36CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	8,40 / 9,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 990	8 490	9 190	12 990

Model		AUX-C-42CAD	AUX-C-48CAD	AUX-C-60CAD
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	13 990	14 990	16 190

\* opcjonalny moduł Wi-Fi \*\* w zależności od modelu

# CAC Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe



## Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF



Wytężalny filtr powietrza Czynniki chłodnicze R32 Podświetlany sterownik bezprzewodowy Moduł Wi-Fi\* Tryb chłodzenia Tryb pracy automatycznej Tryb ogrzewania Tryb osuszania Szybkie chłodzenie / ogrzewanie Tryb wentylatora Technologia inwerterowa Automataczny restart Grzałka tacy ociekowej agregatu



Inteligentne odszranianie Łopki z aluminium hydrofilowego Chłodzenie w niskich temperaturach Grzanie przy -22°C Grzałka tacy ociekowej agregatu



IDEALNY DO GRZANIA



BEZPŁATNY TRANSPORT

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-18CAF	AUX-C-24CAF	AUX-C-36CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	5,00 / 5,60	7,00 / 8,00	10,55 / 11,15
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 990	8 690	13 190

Model		AUX-C-42CAF	AUX-C-48CAF	AUX-C-60CAF
Wydajność chłodnicza / grzewcza	[kW]	12,10 / 13,50	14,00 / 16,00	16,00 / 17,00
Cena za jednostkę	PLN [netto]	13 990	14 990	16 690

\* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

# CAC Agregaty skraplające z modułem sterującym AUX-AHU-S (0-10V)



## Seria CAO

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAO



Grzałka tacy ociekowej agregatu Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32. Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Model		AUX-C-18CAO	AUX-C-24CAO	AUX-C-30CAO	AUX-C-36CAO
Cena za jednostkę	PLN [netto]	6 200	6 950	7 700	10 300

Model		AUX-C-42CAO	AUX-C-48CAO	AUX-C-60CAO
Cena za jednostkę	PLN [netto]	11 300	12 300	13 300